OMIETKY TERMO BRAVO

KATALÓG PRODUKTOV

CENNÍK

O NÁS

Spoločnosť OMIETKY TERMO BRAVO S.R.O. je výhradným distribútorom pre celé územie Slovenskej republiky. Vznikla na základe výborných referencií značky TERMO BRAVO v celej strednej Európe. Ponúkame stavebný a zatepľovací materiál, ktorý je úspešne prezentovaný už desiatky rokov. Predstavujeme verejnosti možnosť ako urobiť fasády ľahko, zároveň esteticky a nevynaložiť na to vysoké náklady. Vďaka získaniu všetkých požadovaných licencií - technických a hygienických certifikátov sa podarilo vytvoriť produkty s nadštandardnou kvalitou, ktoré spĺňajú európske normy. Naše produkty sú úplne ekologické, pretože nám nie je ľahostajný dopad na životné prostredie. Výrobky sú chránené proti tvorbe rias a plesní. Používané pigmenty na farbenie si ponechávajú svoj prirodzený odtieň veľa rokov. Spoločnosť OMIETKY TERMO BRAVO poskytuje 5 ročnú záruku na zatepľovací systém.

Pretože Vaše hodnoty sú pre nás prioritou, chceme aby naše produkty boli súčasťou Vašej realizácie pekného a zdravého bývania a zároveň spríjemňovali životné prostredie.



CERTIFIKÁTY



SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK04 – ZSV – 1314

TERMO BRAVO SK



SK - CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY

SK04 – ZSV – 1313

TERMO BRAVO SK

OBSAH

AKRYLÁTOVÁ OMIETKA 4
SILIKÁTOVÁ OMIETKA 6
SILIKÓNOVÁ OMIETKA 8
MOZAIKOVÁ OMIETKA 10
MRAMOROVÁ OMIETKA 12
DEKORATÍVNA OMIETKA 13
AKRYLOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER 14
SILIKÁTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER 15
SILIKÓNOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER 16
BEZFAREBNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER 17
FASÁDNA FARBA AKROFLEX 18
FASÁDNA FARBA SILIKÓFLEX 19
VNÚTORNÁ FARBA ASTRO 20
LEPIDLO NA POLYSTYRÉN TERMO 1 21
UNIVERZÁLNE LEPIDLO NA POLYSTYRÉN TERMO 2 22
LEPIDLO KP-10 23
VYSOKO-FLEXIBILNÉ LEPIDLO KP-10 ELASTIC 24
CENNÍK PIGMENTY FARBY 25
CENNÍK PIGMENTY OMIETKY 26
REALIZOVANÉ STAVBY 27

AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- ľahko spracovateľná, flexibilná
- odolná voči extrémnym poveternostným podmienkam
- umývateľná, odpudzujúca vodu
- je schopná rozptylu
- je chránená pred znečistením riasami
- prepúšťa vodnú paru
- je farebne stála
- dostupná v bohatej palete farieb
- slúži ako vonkajšia dekoratívna a ochranná vrstva, ako aj exterirový a interiérový dekoračný stavebný prvok.
- jej použitie je jednoduché a pohodlné

Dostupná v štruktúrach: ryhovaná a škrabaná (pozri str. 28).

Zrnitosť:

škrabaná štruktúra -	1,0 mm (priemerná spotreba 1,9 kg/m²)
	1,5 mm (priemerná spotreba 2,4 kg/m²)
	2,0 mm (priemerná spotreba 3,1 kg/m²)
	2,5 mm (priemerná spotreba 3,7 kg/m²)
ryhovaná štruktúra -	1,5 mm (priemerná spotreba 2,4 kg/m²)
	2,0 mm (priemerná spotreba 3,0 kg/m²)
	2,5 mm (priemerná spotreba 3,7 kg/m²)

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
* Akrylátová omietka 12,5 kg	21,00 €	25,20 €
* Akrylátová omietka 25 kg	37,00 €	44,40 €

* základná biela farba, ceny pigmentov sú uvedené na str. 26.

Spôsob použitia:
Omietky možno aplikovať na akýkoľvek čistý, suchý a pevný povrch.
Povrch ošetrite akrylátovým Bravo náterom cca. 12 - 24 hodín pred nanesením omietky v závislosti od počasia. Akrylátový Bravo náter by mal byť farebne zladený s farbou omietky.

Nanášanie omietky.
Pred nanášaním je nutné omietku premiešať. Omietku je potrebné nanášať v rovnomernej vrstve podľa hrúbky zrnitosti pomocou oceľového hladidla. Omietka by mala byť uhladená plastovým hladidlom. Textúra omietky je závislá na pohybe ruky. Aby bola omietka rovnomerná a neboli viditeľné prechody je nutné realizovať celý povrch steny v jednom cykle.

Poveternostné podmienky potrebné pri nanášaní omietky.
Neaplikujte pri teplotách nižších ako +5°C na priamom slnku a pri silnom vetre. Sušenie omietky trvá 5 - 7 hodín v závislosti od poveternostných podmienok. Omietku treba chrániť pred dažďom až do úplného uschnutia.

Použité náradie musí byť ihneď po ukončení prác umyté vodou.
Akrylátovú omietku ponúkame v 120 paletách farieb, balenú 12,5 kg a 25 kg vedrách.

Skladovať omietku je možné 12 mesiacov v dobre uzavretých pôvodných obaloch v chladnej miestnosti. Chráňte pred mrazom!



SILIKÁTOVÁ OMIETKA

- VLASTNOSTI a POUŽITIE:
  ľahko spracovateľná
- odolná voči extrémnym poveternostným podmienkam
- umývateľná
- má zloženie výrazne spomaľujúce proces zašpinenia
- má vysokú priepustnosť vodnej pary
- hydrofóbna
- slúži ako vonkajšia dekoratívna a ochranná vrstva, ako aj exteriérový a interiérový dekoračný stavebný prvok.

Dostupná v štruktúrach: ryhovaná a škrabaná (pozri str. 28).

Zrnitosť: škrabaná štruktúra - 1,0 mm (priemerná spotreba 1,9 kg/m²)
1,5 mm (priemerná spotreba 2,4 kg/m²)
2,0 mm (priemerná spotreba 3,1 kg/m²)
2,5 mm (priemerná spotreba 3,7 kg/m²)
ryhovaná štruktúra - 1,5 mm (priemerná spotreba 2,4 kg/m²)
2,0 mm (priemerná spotreba 3,0 kg/m²)
2,5 mm (priemerná spotreba 3,7 kg/m²)

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
* Silikátová omietka 12,5 kg	22,00 €	26,40 €
* Silikátová omietka 25 kg	36,00 €	46,80 €

* základná biela farba, ceny pigmentov sú uvedené na str. 26.

Spôsob použitia:

Omietky možno aplikovať na akýkoľvek čistý, suchý a pevný povrch.

Povrch ošetrite silikátovým Bravo náterom cca. 12 - 24 hodín pred nanesením omietky v závislosti od počasia. Silikátový Bravo náter by mal byť farebne zladený s farbou omietky.

Nanášanie omietky.

Omietky možno aplikovať na akýkoľvek čistý, suchý a pevný povrch. Povrch by mal byť ošetrený základným silikátovým Bravo náterom. Omietku je nutné pred nanášaním premiešať. Omietka sa nanáša v rovnomernej vrstve za použitia oceľového alebo plastového hladidla. Vrstva sa musí dôkladne vyhladiť. Textúra omietky je závislá na pohybe ruky. Aby bola omietka rovnomerná a neboli viditeľné prechody je nutné realizovať celý povrch steny v jednom cykle. Doba viazania omietky je cca. 12 hodín v závislosti od poveternostných podmienok. Nepriaznivé poveternostné podmienky môžu čas viazania skrátiť alebo predĺžiť. Čerstvo nanesenú omietku je nutné chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Teplota vhodná pri plikácii omietky by mala byť v rozsahu od +5°C až do +25°C.

Poveternostné podmienky potrebné pri nanášaní omietky.

Neaplikujte pri teplotách nižších ako +5°C, na priamom slnku a pri silnom vetre. Sušenie omietky trvá 5 - 7 hodín v závislosti od poveternostných podmienok. Omietku treba chrániť pred dažďom až do úplného uschnutia.

Použité náradie musí byť ihneď po ukončení prác umyté vodou.

Silikátovú omietku ponúkame v 120 paletách farieb, balenú v 12,5 kg a 25 kg vedrách.

Skladovať omietku je možné 12 mesiacov v dobre uzavretých pôvodných obaloch v chladnej miestnosti. Chráňte pred mrazom!

SILIKÓNOVÁ OMIETKA

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- je dekoratívna omietka na báze živice ktorá funguje ako spojivo
- je vode a mrazu odolná a má vysokú priepustnosť vodnej pary
- redukuje usádzanie nečistôt nakoľko má veľmi nízku povrchovú absorpciu
- odolná voči poškodeniam a poveternostným vplyvom
- umývateľná, ľahko spracovateľná
- slúži ako vonkajšia dekoratívna a ochranná vrstva, ako aj exteriérový a interiérový dekoračný stavebný prvok na akýkoľvek podklad.

Dostupná v štruktúrach: ryhovaná a škrabaná (pozri str. 28).

Zrnitosť:

škrabaná štruktúra -	1,0 mm (priemerná spotreba 1,9 kg/m²)
	1,5 mm (priemerná spotreba 2,4 kg/m²)
	2,0 mm (priemerná spotreba 3,1 kg/m²)
	2,5 mm (priemerná spotreba 3,7 kg/m²)
ryhovaná štruktúra -	1,5 mm (priemerná spotreba 2,4 kg/m²)
	2,0 mm (priemerná spotreba 3,0 kg/m²)
	2,5 mm (priemerná spotreba 3,7 kg/m²)

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
* Silikónová omietka 12,5 kg	22,50 €	27,00 €
* Silikónová omietka 25 kg	40,00 €	48,00 €

* základná biela farba, ceny pigmentov sú uvedené na str. 26.

Spôsob použitia:

Omietky možno aplikovať na akýkoľvek čistý, suchý a pevný povrch.

Je potrebné z neho odstrániť všetky nečistoty, tapety a vystupujúce nedokonalosti. Na opravu nedokonalostí nie je možné použiť prípravky z obsahom vápna. Znečistené mastné alebo inak špinavé povrchy (napr. krieda, vápenec) je nutné umyť vodou s prídavkom 3% amoniaku a následne znova umyť čistou vodou. Povrchy, na ktoré sa omietka neaplikuje je potrebné zakryť. Na pripravený podklad je nutné naniesť silikónový náter Bravo určený pod silikónové omietky farebne zhodný z farbou omietky.

Nanášanie omietky

Omietku je nutné pred použitím premiešať nízkootáčkovým miešadlom. Omietka sa nanáša až po zaschnutí základného náteru určeného pod silikónové omietky. Omietku nanášajte oceľovým hladítkom a následne ju uhlaďte za pomoci plastového hladítka. Textúra omietky je závislá od pohybov ruky. Čas schnutia omietky je cca. 12 hodín tento čas sa môže skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od poveternostných podmienok. Čerstvo nanesenú omietku je nutné chrániť pred dažďom, mrázom a priamym slnečným žiarením. Steny je potrebné omietnuť rovnomerne a naraz v jednom cykle. Ideálna teplota pre nanášanie omietky je v rozmedzí od +5°C až do +25°C. Okrem vyššie uvedených skrátených informácií o použití materiálu, je nutné dodržiavať príslušné normy a stavebné nariadenia. Výrobca nezodpovedá za nevhodné použitie materiálov, ich nesprávne použitie alebo ich použitie na iné účely či, za iných podmienok ako je uvedené vyššie. Ak máte pochybnosti o aplikácií omietky prípadne nejasnosti ohľadom postupu nanášania poraďte sa s distribútorom.

Použité náradie musí byť ihneď po ukončení prác umyté vodou.
Silikónovú omietku ponúkame v 120 paletách farieb, balenú v 12,5 kg a 25 kg vedrách.


Skladovať omietku je možné 12 mesiacov v dobre uzavretých pôvodných obaloch v chladnej miestnosti. Chráňte pred mrazom!

MOZAIKOVÁ OMIETKA

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- je ľahko spracovateľná a elastická
- je vysoko odolná voči mechanickým poškodeniam
- odolná voči extrémnym poveternostným podmienkam
- umývateľná, odolná pred znečistením
- slúži ako vonkajšia dekoratívna a ochranná vrstva, ako aj exteriérový a interiérový dekoračný stavebný prvok.

Zrnitosť: 1,5 mm (priemerná spotreba 3,6 - 4,1 kg/m²).

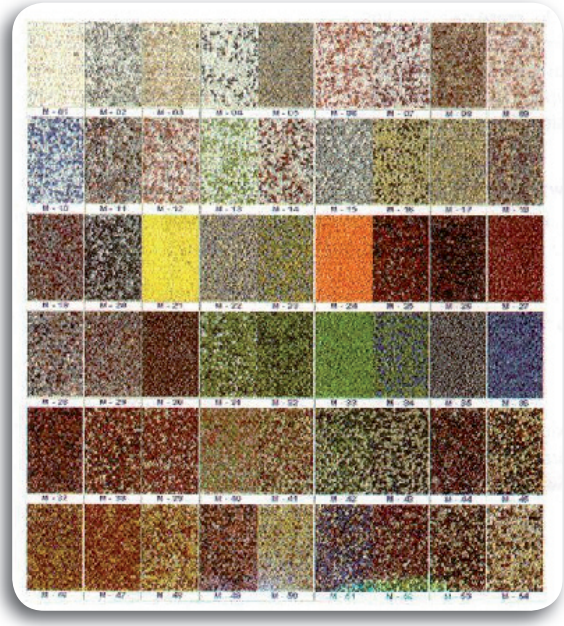

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
Mozaiková omietka 12,5 kg	24,50 €	29,40 €
Mozaiková omietka 25 kg	44,00 €	52,80 €

Spôsob použitia:
Omietka môže byť použitá na akomkoľvek čistom, suchom a pevnom podklade. Povrch na ktorý sa nanáša omietka musí byť ošetrený základným náterom 12 - 24 hodín pred nanášaním omietky (v závislosti od poveternostných podmienok).

Nanášanie omietky:
Podklad je nutné ošetriť náterom Bravo pod mozaikové omietky. Omietku je nutné pred použitím premiešať. Omietku je možné nanášať až po úplnom zaschnutí základného náteru v rovnomernej vrstve. Môže sa pridať nepatrné množstvo vody. Omietka sa nanáša oceľovým hladidlom. Nanáša sa v rovnomernej vrstve v jednom cykle. Ideálna teplota pri nanášaní je v rozmedzí od +5°C až do +25°C. Omietka schne cca. 24 hodín pri teplote 20°C, v čase schnutia je nutné omietku chrániť pred mrazom a dažďom.

Použité náradie musí byť ihneď po ukončení prác umyté vodou.
Mozaikovú omietku ponúkame v 60 paletách farieb, balenú v 15 kg a 25 kg vedrách.

Skladovať omietku je možné 12 mesiacov v dobre uzavretých pôvodných obaloch v chladnej miestnosti. Chráňte pred mrazom!



MRAMOROVÁ OMIETKA

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- **bohatý a jedinečný výber farebných možností**
- **obsahuje prírodný taliansky mramor**
- **je vysoko odolná voči mechanickému poškodeniu**
- **je odolná voči umývaniu a drhnutiu**
- **umývateľná**
- **omietku je možné používať ako ochranný a dekoračný prvok nielen vo vnútri ale aj vonku.**

Zrnitosť: 0,8 - 1,2 mm a 1,2 - 1,8 mm.

Spôsob použitia:

Nanášanie omietky - Podklad treba ošetriť základným náterom Bravo. Omietku je nutné pred použitím dôkladne premiešať. Omietku je možné nanášať až po úplnom zaschnutí základného náteru Termo Bravo v rovnomernej vrstve. Nanáša sa za pomoci oceľového hladidla. Steny je nutné omietnuť rovnomerne a naraz v jednom cykle. Teplota vhodná pre nanášanie je v rozmedzí +5°C až do +25°C. Schnutie omietky trvá cca. 24 hodín pri teplote +20°C. V čase schnutia je nutné omietku chrániť pred dažďom,mrazom a priamym slnečný žiarením.

Použité náradie musí byť ihneď po ukončení prác umyté vodou. Mramorovú omietku ponúkame v 24 paletách farieb,balenú 15 kg a 25 kg vedrách.

Skladovať omietku je možné 12 mesiacov v dobre uzavretých pôvodných obaloch v chladnej miestnosti. Chráňte pred mrazom!

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
Mramorová omietka 15 kg	na žiadosť	na žiadosť

DEKORATÍVNA OMIETKA

Popis omietok „Model“ a „Art Deco“
Štuková omietka bola objavená už v troskách Pompejí. Naša spoločnosť technológiu výroby dekoratívnej omietky zdokonalila natoľko, že dokáže vytvárať jedinečnú kombináciu starého a moderného umenia. Steny pokryté našou dekoratívnou omietkou sú trvalo odolné voči znečisteniu, ľahko sa udržujú a predovšetkým sú veľmi originálne a estetické. Vynikajúco sa hodí na konečnú úpravu vnútorných povrchov stien v kanceláriách, v chodbách, na schodiskách a vo vstupných priestoroch budov.

Dostupné v štruktúrach „Model“ a „Art Deco“.



Glazúra je dostupná v rôznych farbách od bielej cez šedý kameň až po hnedú, zelenú a oranžovú Vyznačuje sa jednoduchou aplikáciou. Môže byť vynikajúcou alternatívou k bežným náterom, hodí sa do rôznych architektonických konceptov nielen v modernom ale aj historicky ladenom interiéri.

Dostupné farby: Olivová, Slnečná, Lesná, Čokoládová, Medová, Červená, Morská modrá.

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
Dekoratívna omietka 15 kg	na žiadosť	na žiadosť
Dekoratívna omietka 25 kg	na žiadosť	na žiadosť

AKRYLOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- používa sa pod akrylovú a mozaikovú omietku Termo Bravo
- dostupný v bielej farbe alebo vo farbe omietky
- reguluje savosť podkladu
- zlepšuje priľnavosť omietky
- chráni podklad pred rastom plesní, húb a rias
- má veľmi dobré penetračné vlastnosti

Spôsob použitia:
Podklad musí byť pevný a suchý. Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Nepoužívať pri teplote nižšej ako +5°C a na priamom slnečnom žiarení. Schne cca. 12 hodín pri teplote +20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia. Náradie treba hneď po skončení práce umyť.

Spotreba: 0,2 - 0,3 l/m².

Akrylátový penetračný náter ponúkame vo všetkých farbach omietky balený v 5 lit. a 10 lit. vedrách.

Skladovanie: Penetračný náter sa môže skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom dobre uzatvorenom obale na chladnom mieste. Chráňte pred mrazom!

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
* Akrylátový penetračný n. 5 lit.	7,50 €	9,00 €
* Akrylátový penetračný n. 10 lit.	13,00 €	15,60 €

* základná biela farba, ceny pigmentov sú uvedené na str. 25 - 26.

SILIKÁTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- **používa sa pod silikátové omietky termo bravo**
- **používa sa biely alebo vo farbe silikátovej omietky**
- **reguluje savosť podkladu**
- **zlepšuje priľnavosť omietky**
- **chráni podklad pred rastom plesní, húb a rias**
- **má veľmi dobré penetračné a hydrofóbne vlastnosti**

Spôsob použitia:
Podklad, na ktorý sa penetračný náter aplikuje, musí byť pevný a suchý. Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Nepoužívať pri teplote nižšej ako +5°C a na priamom slnečnom žiarení. Schne cca. 12 hodín pri teplote +20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia. Náradie treba hneď po skončení práce umyť.

Spotreba: 0,2 - 0,3 l/m².

Silikátový penetračný náter ponúkame vo všetkých farbach omietky balený v 5 lit. a 10 lit. vedrách.

Skladovanie: Penetračný náter sa môže skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom dobre uzatvorenom obale na chladnom mieste. Chráňte pred mrazom!

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
* Silikátový penetračný n. 5 lit.	8,50 €	10,20 €
* Silikátový penetračný n. 10 lit.	15,00 €	18,00 €

* základná biela farba, ceny pigmentov sú uvedené na str. 25 - 26.

SILIKÓNOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- používa sa pod silikónové omietky termo bravo
- používa sa biely alebo vo farbe silikátovej omietky
- reguluje savosť podkladu
- zlepšuje priľnavosť omietky
- chráni podklad pred rastom plesní, húb a rias
- má veľmi dobré penetračné a hydrofóbne vlastnosti

Spôsob použitia:

Podklad, na ktorý sa penetračný náter aplikuje, musí byť pevný a suchý. Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Nepoužívať pri teplote nižšej ako +5°C a na priamom slnečnom žiarení. Schne cca. 12 hodín pri teplote +20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia. Náradie treba hneď po skončení práce umyť.

Spotreba: 0,2 - 0,3 l/m².

Silikónový penetračný náter ponúkame vo všetkých farbách omietky balený v 5 lit. a 10 lit. vedrách.

Skladovanie: Penetračný náter sa môže skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom dobre uzatvorenom obale na chladnom mieste. Chráňte pred mrazom!

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
* Silikónový penetračný n. 5 lit.	8,75 €	10,50 €
* Silikónový penetračný n. 10 lit.	15,50 €	18,60 €

* základná biela farba, ceny pigmentov sú uvedené na str. 25 - 26.

BEZFAREBNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- slúži ako základný náter na cementové,betónové a sádrové podklady
- reguluje savosť podkladu pod nátermi a lepidlami
- zlepšuje priľnavosť
- má veľmi dobré penetračné vlastnosti

Spôsob použitia:

Podklad, na ktorý sa náter nanáša, musí byť pevný a suchý. Nanáša sa pomocou štetca. Nepoužívať pri teplote nižšej ako +5°C a na priamom slnečnom žiarení. Schne cca. 12 hodín pri teplote +20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia. Náradie treba hneď po skončení práce umyť.

Spotreba: 0,05 - 0,2 l/m² v závislosti od typu a nasiakavosti podkladu.

Bezfarebný základný náter ponúkame v 5 lit. balení (vedro).

Skladovanie: Penetračný náter sa môže skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom dobre uzatvorenom obale na chladnom mieste. Chráňte pred mrazom!



CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
* Bezfarebný základný n. 5 lit.	5,83 €	7,00 €

FASÁDNA FARBA AKROFLEX

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- **slúži na maľovanie vonkajších stien budov (betónových, cementových, akrylových omietok)**
- **má veľmi dobré krycie schopnosti**
- **je vysoko-odolná voči vonkajším faktorom**
- **v ponuke biela alebo farebná možnosť výberu zo širokej škály farieb**

Spôsob použitia:
Podklad musí byť pevný a suchý. Pred nanášaním musí byť podklad ošetrený základným bezfarebným náterom Termo Bravo. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou v dvoch vrstvách. Nenanášať pri teplote nižšej ako +5°C a na priamom slnku schne cca. 4 hodiny pri teplote +20°C a 55% vlhkosti vzduchu. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia. Použité náradie je nutné hneď po použití umyť vodou.

Spotreba: cca. 0,25 l/m² (pri dvoch vrstvách na hladkom podklade).

Akrylátovú farbu ponúkame v 120 paletách po 5lit. a 10 lit. vedrách.

Skladovanie: fasádna farba sa môže skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom dobre uzatvorenom obale na chladnom mieste. Chráňte pred mrazom!

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
* Fasádna farba akroflex 5 lit.	10,00 €	12,00 €
* Fasádna farba akroflex 10 lit.	19,00 €	22,80 €

* základná biela farba, ceny pigmentov sú uvedené na str. 25.

FASÁDNA FARBA SILIKÓFLEX

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- slúži na maľovanie vonkajších stien budov (betónových, cementových, akrylových omietok atď.)
- má veľmi dobré krycie schopnosti
- je vysoko-odolná voči vonkajším faktorom
- v ponuke biela alebo farebná možnosť výberu zo širokej škály farieb
- je fasádna farba najvyššej kvality na báze silikónovej živice
- má odpudzujúci účinok na molekuly vody a tým značne oneskoruje ukladanie nečistôt

Použitie: Podklad musí byť pevný a suchý. Pred nanášaním musí byť podklad ošetrený základným bezfarebným náterom Termo Bravo. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo pištoľou v dvoch vrstvách. Nenanášať pri teplote nižšej ako +5°C a na priamom slnku schne cca. 5 hodiny pri teplote +20°C a 55% vlhkosti vzduchu. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia. Použité náradie je nutné hneď po použití umyť vodou.

Spotreba: cca. 0,25 l/m² (pri dvoch vrstvách na hladkom podklade).

Silikónovú farbu ponúkame v 120 paletách po 5 lit. a 10 lit. vedrách.

Skladovanie: fasádna farba sa môže skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom dobre uzatvorenom obale na chladnom mieste. Chráňte pred mrazom!

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
* Fasádna farba silikóflex 5 lit.	11,50 €	13,80 €
* Fasádna farba silikóflex 10 lit.	28,75 €	34,50 €

* základná biela farba, ceny pigmentov sú uvedené na str. 25.

VNÚTORNÁ FARBA ASTRO

VLASTNOSTI A POUŽITIE:

- **je farba vhodná na maľovanie vnútorných stien verejných a obytných budov**
- **má veľmi dobré krycie schopnosti**
- **v bielej farbe alebo vo farbe zo širokej palety farieb**

Popis vnútornej farby ASTRO:

Vnútorná akrylová farba Astro je vhodná na maľovanie stien a stropov v obytných budovách, kanceláriách a v skladoch. Biela farba je veľmi ľahko farbiteľná na ľubovoľný odtieň. V prípade potreby je možné farbu rozriediť max. 5% vody. Podklad musí byť suchý, pevný a čistý. Čerstvé cementovo-vápenaté omietky je možné maľovať najskôr po 14 dňoch. Vysokoabsorčné podklady treba pred maľovaním vnútornou farbou náležite ošetriť základným náterom. Farbu nanášajte valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou v dvoch vrstvách v najmenej 4 hodinovom odstupe.

Spotreba: cca. 0,25 l/m² (pri dvoch vrstvách na hladkom podklade).

Vnútornú farbu ponúkame v 120 paletách po 5 lit. a 10 lit. vedrách.

Skladovanie: vnútorná farba sa môže skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom dobre uzatvorenom obale na chladnom mieste. Chráňte pred mrazom!

CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
Vnútorná farba astro 5 lit.	na žiadosť	na žiadosť
Vnútorná farba astro 10 lit.	na žiadosť	na žiadosť



LEPIDLO NA POLYSTYRÉN TERMO 1

VLASTNOSTI A POUŽITIE:
TERMO 1 je suché lepidlo, vode a mrazu odolné, vyznačujúce sa vysokou flexibilitou, paropriepustnosťou a priľnavosťou k podkladu ako aj k polystyrénu. Používa sa na lepenie polystyrénových dosiek v zatepľovacom systéme Termo Bravo. Vhodné na použitie vo vnútorných ako aj vonkajších priestoroch. Zmiešavací pomer je 6 - 7 litrov vody na 25kg lepidla. Použiteľné pri teplote +5°C až do +25°C, použiteľnosť lepidla je zhruba 4 hodiny.

Spotreba: cca. 4 kg/m² v závislosti od podkladu.

Lepidlo TERMO 1 ponúkame v 25 kg balení (vrecko)

Skladovanie: 12 mesiacov v dobre uzavretom, originálnom balení v chladnom priestore. Udržujte pri teplote od +5°C do +30°C. Chráňte pred mrazom!



CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
Lepidlo TERMO 1 25 kg	5,00 €	6,00 €

UNIVERZÁLNE LEPIDLO NA POLYSTYRÉN TERMO 2

VLASTNOSTI A POUŽITIE:
TERMO 2 je suché lepidlo, vode a mrazu odolné, vyznačujúce sa vysokou flexibilitou, paropriepustnosťou a priľnavosťou k podkladu ako aj k polystyrénu. Používa sa na lepenie polystyrénu a upevnenie sieťky v termoizolačnom systéme Termo Bravo. Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Zmiešavací pomer je 6 - 7 litrov vody na 25 kg lepidla. Použiteľné pri teplote +5°C až do +25°C, použiteľnosť lepidla je zhruba 4 hodiny.

Spotreba: cca. 4 kg/m² na lepenie a 3,5 kg/m² na lepenie sieťky, v závislosti od podkladu.

Lepidlo TERMO 2 ponúkame v 25 kg balení (vrecko).

Skladovanie: 12 mesiacov v dobre uzavretom, originálnom balení v chladnom priestore. Udržujte pri teplote od +5°C do +30°C. Chráňte pred mrazom!



CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
Lepidlo TERMO 2 25 kg	6,67 €	8,00 €

LEPIDLO KP-10

VLASTNOSTI A POUŽITIE:
Lepidlo KP-10 je vode a mrazu odolné lepidlo. Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie. Môže byť použité na lepenie keramických dlaždíc, terakotových dlaždíc, fasádnych obkladov a kameňov vrátane mramoru. Je možné použiť ho na omietnuté steny, betónové povrchy, steny z tehál, tvárnice, pórobetón. Je vhodné pre vyrovnanie malých dutín. Používajte pri teplote +5°C až +25°C.

Spotreba: 1,7 - 2,7 kg/m², spotreba závisí od hrúbky vrstvy a podkladu.

Lepidlo KP-10 ponúkame v 25 kg balení (vrecko).

Skladovanie: Lepidlo je potrebné skladovať na suchom mieste v pôvodnom nepoškodenom obale. Dátum spotreby je 6 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Chráňte pred mrazom!



CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
Lepidlo KP-10 25 kg	4,17 €	5,00 €

VYSOKO-FLEXIBILNÉ LEPIDLO KP-10 ELASTIC

VLASTNOSTI A POUŽITIE:
Lepidlo KP-10 ELASTIC je vode a mrazu odolné a to vďaka obsahu celulózových vlákien. Vďaka lepšej flexibilite a priľnavosti je možné ho použiť v interiéri aj v exteriéry napríklad na terasách, balkónoch alebo stenách. Je možné ho použiť na omietnuté steny, betónové povrchy, steny z tehál, glazurované a terakotové dlažby, fasádne obklady. Ideálne pre použitie na povrchoch s podlahovým kúrením ako aj na sadrokartónových povrchoch. Používajte pri teplote +5°C do +25°C.

Spotreba: 1,7 - 2,7 kg/m², spotreba závisí od hrúbky vrstvy a podkladu.

Lepidlo KP-10 ELASTIC ponúkame v 25 kg balení (vrecko).

Skladovanie: Lepidlo je potrebné skladovať na suchom mieste v pôvodnom nepoškodenom obale. Dátum spotreby je 6 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.



CENNÍK		
NÁZOV TOVARU	**CENA BEZ DPH**	**CENA S DPH**
Lepidlo TERMO 2 25 kg	8,25 €	9,90 €

CENNÍK PIGMENTY FARBY

PIGMENTY - AKRYLÁTOVÁ, SILIKÓNOVÁ FARBA 10l.							
10001	0,17€	10031	1,76€	10061	7,02€	10091	17,61€
10002	0,11€	10032	1,26€	10062	5,18€	10092	0,22€
10003	2,36€	10033	0,69€	10063	3,57€	10093	4,41€
10004	2,03€	10034	0,53€	10064	3,02€	10094	0,84€
10005	4,11€	10035	3,80€	10065	0,98€	10095	1,41€
10006	5,11€	10036	1,54€	10066	1,50€	10096	2,51€
10007	9,65€	10037	1,21€	10067	6,34€	10097	4,59€
10008	14,24€	10038	4,40€	10068	4,76€	10098	6,43€
10009	12,99€	10039	9,76€	10069	5,96€	10099	12,44€
10010	21,43€	10040	9,26€	10070	9,01€	10100	23,40€
10011	21,80€	10041	8,13€	10071	5,54€	10101	6,48€
10012	15,55€	10042	6,00€	10072	5,27€	10102	2,80€
10013	8,95€	10043	3,53€	10073	4,11€	10103	5,48€
10014	5,82€	10044	2,19€	10074	2,23€	10104	2,39€
10015	2,77€	10045	4,75€	10075	4,69€	10105	1,58€
10016	1,29€	10046	7,94€	10076	7,20€	10106	0,60€
10017	2,49€	10047	12,09€	10077	12,31€	10107	0,35€
10018	3,10€	10048	9,51€	10078	12,13€	10108	0,74€
10019	4,75€	10049	18,59€	10079	17,09€	10109	4,37€
10020	5,82€	10050	37,45€	10080	36,86€	10110	7,63€
10021	11,48€	10051	5,23€	10081	20,87€	10111	0,69€
10022	5,66€	10052	2,91€	10082	8,22€	10112	0,30€
10023	3,03€	10053	3,32€	10083	7,37€	10113	0,28€
10024	0,71€	10054	1,45€	10084	3,73€	10114	0,24€
10025	1,37€	10055	0,53€	10085	2,04€	10115	0,18€
10026	2,73€	10056	0,43€	10086	4,24€	10116	0,27€
10027	5,87€	10057	4,79€	10087	2,37€	10117	0,28€
10028	4,65€	10058	6,54€	10088	3,02€	10118	1,16€
10029	15,80€	10059	11,74€	10089	3,48€	10119	1,14€
10030	13,45€	10060	22,24€	10090	2,80€	10120	1,82€



Ceny sú uvedené s DPH.
Pre 5 lit. vedro je -50% z ceny pigmentu.
Pre penetračný náter 10 lit. -50% z ceny pigmentu.
Pre penetračný náter 5 lit. -75% z ceny pigmentu.

CENNÍK PIGMENTY OMIETKY

PIGMENTY - AKRYLÁTOVÁ, SILIKÁTOVÁ, SILIKÓNOVÁ OMIETKA 25 kg.							
10001	0€	10031	0,64€	10061	1,91€	10091	3,89€
10002	0€	10032	0,39€	10062	1,28€	10092	1,94€
10003	0,44€	10033	0,26€	10063	0,64€	10093	0,97€
10004	0,39€	10034	0,13€	10064	0,89€	10094	0,13€
10005	0,77€	10035	1,28€	10065	0,45€	10095	0,26€
10006	1,53€	10036	0,77€	10066	0,67€	10096	0,51€
10007	3,06€	10037	0,26€	10067	1,59€	10097	1,02€
10008	4,59€	10038	0,51€	10068	1,78€	10098	2,03€
10009	6,12€	10039	1,77€	10069	2,29€	10099	2,03€
10010	6,12€	10040	3,54€	10070	2,03€	10100	4,05€
10011	5,07€	10041	1,41€	10071	1,65€	10101	1,09€
10012	2,68€	10042	1,41€	10072	2,09€	10102	1,54€
10013	2,46€	10043	0,71€	10073	1,78€	10103	1,46€
10014	1,14€	10044	0,36€	10074	0,69€	10104	0,49€
10015	0,73€	10045	1,02€	10075	0,87€	10105	0,32€
10016	0,23€	10046	2,04€	10076	1,74€	10106	0,11€
10017	0,46€	10047	2,04€	10077	3,47€	10107	0,02€
10018	0,61€	10048	4,07€	10078	5,21€	10108	0,12€
10019	1,22€	10049	4,07€	10079	6,94€	10109	0,03€
10020	2,44€	10050	8,14€	10080	6,94€	10110	2,18€
10021	2,43€	10051	2,03€	10081	4,62€	10111	0,18€
10022	1,21€	10052	1,52€	10082	4,43€	10112	0,05€
10023	0,60€	10053	1,02€	10083	2,42€	10113	0,03€
10024	0,15€	10054	0,51€	10084	1,20€	10114	0,09€
10025	0,30€	10055	0,26€	10085	0,51€	10115	0,01€
10026	0,59€	10056	0,13€	10086	1,05€	10116	0,02€
10027	1,17€	10057	1,28€	10087	0,51€	10117	0,13€
10028	1,02€	10058	2,53€	10088	0,64€	10118	0,23€
10029	4,05€	10059	2,03€	10089	0,76€	10119	0,25€
10030	3,42€	10060	4,05€	10090	1,02€	10120	0,50€



Ceny sú uvedené s DPH.
Pre 12,5 kg vedro je -50% z ceny pigmentu.
Pre penetračný náter 10 lit. -50% z ceny pigmentu.
Pre penetračný náter 5 lit. -75% z ceny pigmentu.

REALIZOVANÉ STAVBY




















Ryhovaná omietka

Škrabaná omietka



OMIETKY TERMO BRAVO

Distribútor: OMIETKY TERMO BRAVO S.R.O.

Sídlo: Ludvika Svobodu 22
984 01 Lučenec

Prevádzka: Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava

Kontakt: 0907 232 368
www.omietkytermobravo.sk
info@omietkytermobravo.sk

Výrobca: Termo Bravo
43-384 Jaworze,
ul. Turystyczna 144